

2M IP IR Mini Dome


NVD7-22-R

Features

- 90° Tilting
- Bidirectional Audio
- Vandal Proof Design
- Weather Proof Design
- Real-time High Definition Camera
- Triple codec, Simultaneous Multi Streaming
- Local SD Card Backup
- Day & Night by ICR
- PoE
- Double Scan Sensor with Advanced Built in ISP (2M)



Dimension (mm)

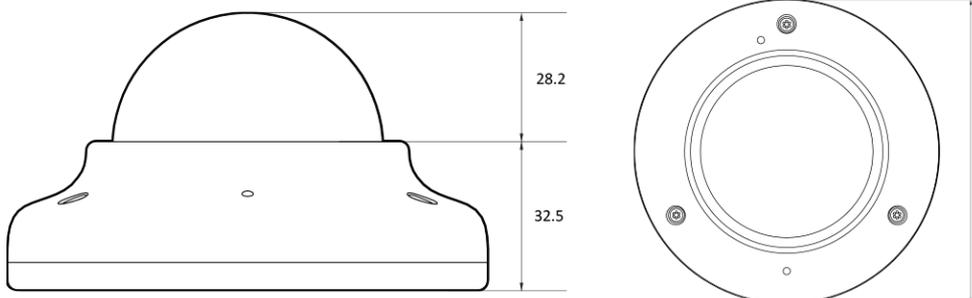

Specification

비디오

이미지 센서	1/2.8" 2.1M CMOS
채널 수	1
총 화소	1945(H) X 1109(V)
최대 해상도	1920 X 1080
최저저도	2.8mm : 0.05Lux, 0Lux with IR(F2.0) 4mm : 0.09Lux, 0Lux with IR (F2.6) mm : 0.05Lux, 0Lux with IR (F2.0) 8mm : 0.03Lux, 0Lux with IR (F1.6)
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈

초점 거리	2.8mm 4.0mm 6.0mm 8.0mm
조리개	2.8mm, F2.0 4.0mm, F2.6 6.0mm, F2.0 8.0mm, F1.6
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D:128 ,H:111 ,V:62 (2.8mm) D:120 ,H:86 ,V:46 (4mm) D:64 ,H:55 ,V:30 (6mm) D:47 , H:40 ,V:22 (8mm)

카메라 기능

전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	H2IR
IR 거리	60ft
프라이버시 기능	Yes

인코더

비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 1920x1080/1280x720/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240 H.264 : 1920x1080/1280x720/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
멀티 스트리밍	1080p30 + D1(704x480 or 704x576) p30 with H.264, H.265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711

인코더

기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR
-------	-------------------------------------------

입출력 & 이벤트

오디오 입출력	1(Mic)/0
알람 입출력	No
마이크	Yes
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule
알림	FTP E-Mail SD Card

네트워크

이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원

전원	Adaptor is not included PoE IEEE 802.3af Class2
소비 전력	DC12V Max 3.7WPoE Max 5.5W

동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE

외관

하우징 모델명	VD7
케이스 타입	Outdoor Dome
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White

외관

크기 (W X D X H)	105mm 60.7mm
무게	0.36kg

Compatible Accessories



BCA2 NP

Ceiling Bracket



BCA3 NP(K)

Ceiling Bracket



BJC04

Junction Bracket



BW11

Wall Bracket