

IP Thermal Mini Bullet


NBH1-50 (200)

Features

- VCA Advanced Features
- VCA Basic Features
- Local SD Card Backup
- ROI(Region of Interest)
- Various Web Plug-in
- Smart AVC



Dimension (mm)

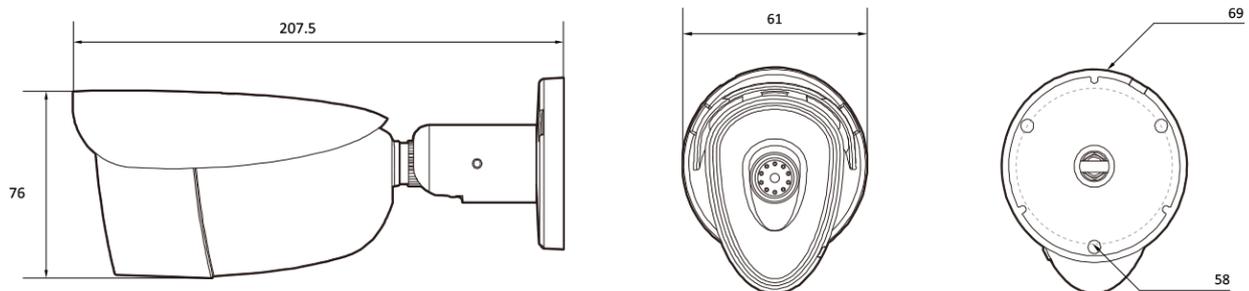

Specification

비디오

이미지 센서	200(H) X 150(V) CMOS
채널 수	1
총 화소	200(H) X 150(V)
최대 해상도	640 X 480
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈

초점 거리	4.0mm
조리개	F1.0
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	H:35 , V:26

카메라 기능

자동 이득 조절	Yes
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
프라이버시 기능	Yes

인코더

비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 640x480/320x240 H.264 : 640x480/320x240 MJPEG : 640x480/320x240
멀티 스트리밍	VGA + QVGA with H.264, H.265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트

오디오 입출력	1[1.0Vms, 3K ohm]/1
---------	---------------------

입출력 & 이벤트

알람 입출력	1/1
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크

이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows® Internet Explorer® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원

전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3
소비 전력	DC12V Max 8.6WPoE Max 11.9W

동작 환경

동작 온도	-40°C ~ 50°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP66
인증	FCC CE ROHS

외관

하우징 모델명	BH1
케이스 타입	Outdoor Specialty
재질	Aluminum-Die Casting
크기 (W X D X H)	210mm 74mm
무게	0.61kg

Compatible Accessories



BJC07

Junction Bracket