

5M IP Height Strip Camera


NST10-65

Features

- Optimized Multiple Profile Streaming
- ROI(Region of Interest)
- Various Web Plug-in
- Smart AVC
- Advanced Built in ISP
- Fluid Integration Way
- Double Scan Sensor with Advanced Built in ISP (5M)
- It can be easily adjusted to fit the eye level, and the height of the subject can be recognized through the strip marked on the camera.



Dimension (mm)

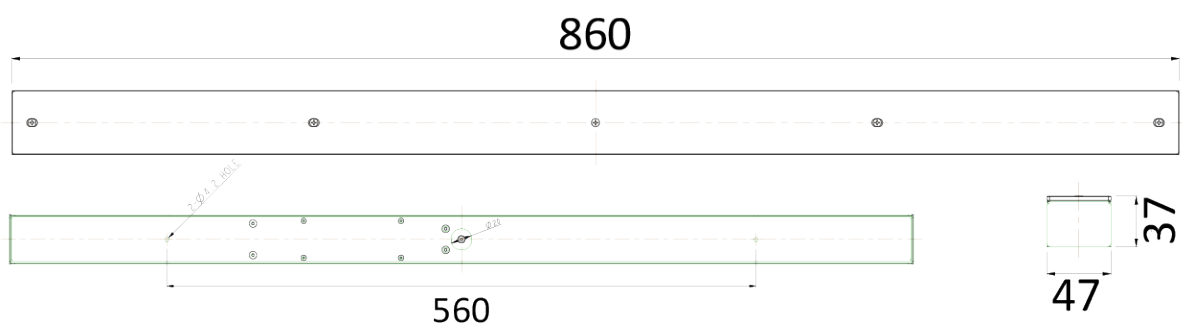

Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8" 5.14M CMOS
채널 수	1
총 화소	2592(H) X 1944(V)
최대 해상도	2592 x 1944
최저저도	0.26Lux (F2.5)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	No
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	3.7mm
조리개	F2.5
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D : 115 , H : 87.6, V : 61.6

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	No
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	Non-IR
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion Detection Mirror & Flip

인코더	
비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 2592x1944/ 2560x1440/ 1920x1080/ 1280×720/ 800x600/ 704x576/ 768x432/ 704x480/ 640x480/ 640x360/ 352x288/ 352x240 H.264 : 2592x1944/ 2560x1440/ 1920x1080/ 1280×720/ 800x600/ 704x576/ 768x432/ 704x480/ 640x480/ 640x360/ 352x288/ 352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240
멀티 스트리밍	2592x1944p30 + 480p30 with H.264,H265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)

인코더	
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	No
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	No
알람 입출력	No
마이크	No
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class2
소비 전력	DC12V Max 4WPoE Max 4.8W

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	No
방진 방수 대응	No
인증	FCC CE ROHS

외관	
----	--

외관	
하우징 모델명	ST10
케이스 타입	Indoor Specialty
재질	Aluminum-Die Casting
색상	Black
크기 (W X D X H)	47mm 860mm
무게	0.9kg