

2M IP IR Mini Dome Floor Indicator


NVD7-22-RE

Features

- Detection Anobalous Signs by Sound & Vibration
- Cognition of Elevator Layer by The Machine-Running
- Providing Data by Recording Mileage for An Inspection
- Bidirectional Audio
- Day & Night by ICR
- Real-time High Definition Camera
- 90° Tilting
- Vandal Proof Design
- Weather Proof Design
- Local SD Card Backup



Dimension (mm)

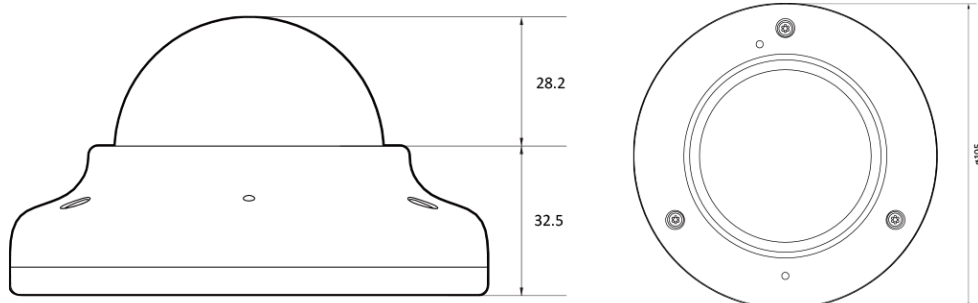

Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8" 2.1M CMOS
채널 수	1
총 화소	1945(H) X 1109(V)
최대 해상도	1920 X 1080
최저저도	2.1mm : 0.07Lux (F2.3) 2.8mm : 0.05Lux, 0Lux with IR (F2.0)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	2.1mm 2.8mm
조리개	2.1 mm F2.3(Without TDN) 2.8mm, F2.0
렌즈 타입	Fixed
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D : 170 , H : 147 , V : 82 (2.1mm) D : 128 , H : 111 , V : 62 (2.8mm)

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	H2IR
IR 거리	60ft
프라이버시 기능	Yes

인코더	
비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 1920x1080/1280x720/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240 H.264 : 1920x1080/1280x720/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
멀티 스트리밍	1080p30 + D1(704x480 or 704x576) p30 with H.264, H.265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording

인코더	
오디오 압축 방식	G.711
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	1[1.0Vms, 3K ohm]/1
알람 입출력	1/1
마이크	Yes
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows® Internet Explorer® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class2
소비 전력	DC12V Max 3.7WPoE Max 5.5W

동작 환경	
동작 온도	-20°C ~ 50°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS

외관	
하우징 모델명	VD7
케이스 타입	Outdoor Dome Specialty
재질	Aluminum-Die Casting

외관	
색상	White
크기 (W X D X H)	105mm 60.7mm
무게	0.36kg

Compatible Accessories

 BCA2 NP Ceiling Bracket	 BCA3 NP(K) Ceiling Bracket	 BJC04 Junction Bracket	 BW11 Wall Bracket
--	---	--	--