

2M IP IR Bullet


NBT3-12-R

Features

- Triple Codec, Simultaneous Multi Streaming
- Local SD Card Backup
- Day & Night by ICR
- Independent Camera Setup
- Bidirectional Audio
- Weather Proof Design
- Auto Focus
- Real-time High Definition Camera



Dimension (mm)

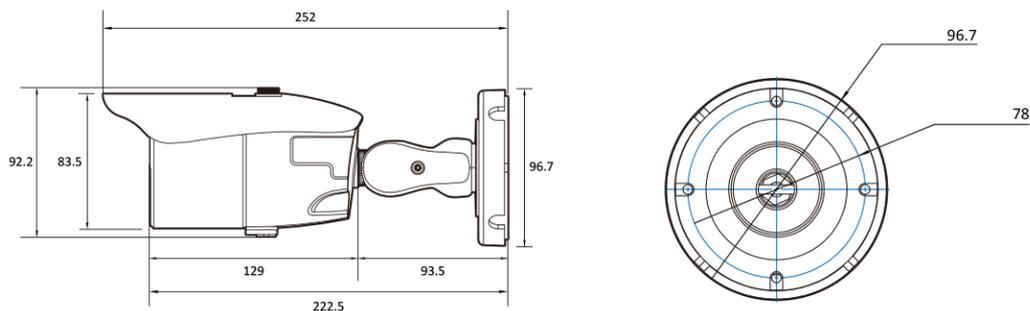

Specification

비디오

이미지 센서	1/2.9" 2.2M CMOS
채널 수	1
총 화소	2001(H) X 1121(V)
최대 해상도	1920 X 1080
최저저도	0.16Lux 0Lux with IR (F1.6)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	No
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈

초점 거리	2.7~13.5mm
조리개	F1.6
렌즈 타입	Manual_Varifocal
IRIS 제어	Auto Exposure
화각	D:31.0 ~102.5 H:27.0 ~89.6 V:15.2 ~49.9
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :X5 Optical

카메라 기능

전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	DWDR
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	H3IR
IR 거리	90ft
프라이버시 기능	Yes

인코더

비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 1920x1080/1280x720/352x288/352x240 H.264 : 1920x1080/1280x720/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/352x288/352x240
멀티 스트리밍	1080p30 + CIF(352*288 or 352*240) p30 with H.264, H.265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)

인코더

비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	No
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트

오디오 입출력	No
알람 입출력	No
이벤트 동작	Motion Alarm Temperature Critical Illegal Login Schedule
알림	FTP E-Mail

네트워크

이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows® Internet Explorer® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese

전원

전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3
소비 전력	DC12V Max 5.2WPoE Max 7.0W

동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP66
인증	FCC CE ROHS

외관

하우징 모델명	BT3
케이스 타입	Outdoor Bullet
재질	Aluminum-Die Casting
색상	Dark Gray
크기 (W X D X H)	252mm 96.7mm

외관

무게

0.75kg

Compatible Accessories



BJC07

Junction Bracket



BJC01

Junction Bracket