

4K IP IR Bubble Free Dome


NVD11-58-R

Features

- Weather Proof Design
- Water Proof Cable
- Two motor MFZ(Motorized Focus Controllable) / P-Iris lens
- Optimized Multiple Profile Streaming
- ROI(Region of Interest)
- Various Web Plug-in
- Smart AVC
- Advanced Built in ISP
- Double Scan Sensor with Advanced Built in ISP (8M)



Dimension (mm)

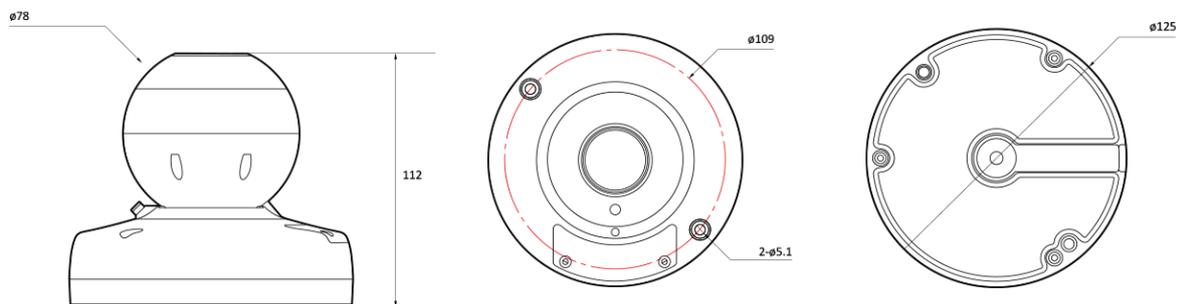

Specification

비디오

이미지 센서	1/2.8" 8M CMOS
채널 수	1
총 화소	3864(H) X 2228(V)
최대 해상도	3840(H) x 2160(V)
최저저도	0.09Lux 0Lux with IR (F1.4)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈

초점 거리	2.7~13.5mm
조리개	F1.4
렌즈 타입	Motorized
IRIS 제어	P-IRIS
화각	D:38.2 ~105.0 , H:33.1 ~90.3 , V:18.9 ~49.0
팬 / 틸트 / 줌	Zoom :X5 Optical

카메라 기능

전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	H2IR
IR 거리	80ft
프라이버시 기능	Yes

인코더

비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280x720/640x480/640x360/352x288/352x240 H.264 : 3840x2160/2560x1440/1920x1080/1280x720/640x480/640x360/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/640x360/352x288/352x240
멀티 스트리밍	3840x2160p30 + 480p30 with H.264,H265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)

인코더

비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711
기타 기능	Dynamic ROI(Region of Interest) Smart LBR

입출력 & 이벤트

오디오 입출력	1[1.0Vms, 3K ohm]/1
알람 입출력	1/1
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크

이더넷	RJ45(1000Base-T(1Gbps))
프로토콜	TCP/IP UDP AutoIP RTP(UDP/TCP) RTSP NTP HTTP HTTPS SSL DNS DDNS DHCP FTP SMTP ICMP SNMPv1/v2/v3(MIB-2) ONVIF
보안	HTTPS(SSL) IP filtering 802.1x
SIP / VoIP 지원	SIP VoIP
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows® Internet Explorer® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean Japanese
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원

전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3
소비 전력	DC12V Max 12.4WPoE Max 14.9W

동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
방진 방수 대응	IP66
인증	FCC CE ROHS

외관

하우징 모델명	VD11
케이스 타입	Outdoor Turret
재질	Aluminum-Die Casting

외관

색상	White
크기 (W X D X H)	125mm 112mm
무게	1kg

Compatible Accessories



BCA3 NP(K)
Ceiling Bracket



GP02
Gang Bracket



BJC03
Junction Bracket



BW10
Wall Bracket