

5M IP IR Flat Dome


NVD13-65-R

Features

- Weather Proof Design
- Water Proof Cable
- Optimized Multiple Profile Streaming
- ROI(Region of Interest)
- Advanced Built in ISP
- Fluid Integration Way
- Double Scan Sensor with Advanced Built in ISP (5M)
- Two motor MFZ(Motorized Focus Controllable) / P-Iris lens



Dimension (mm)

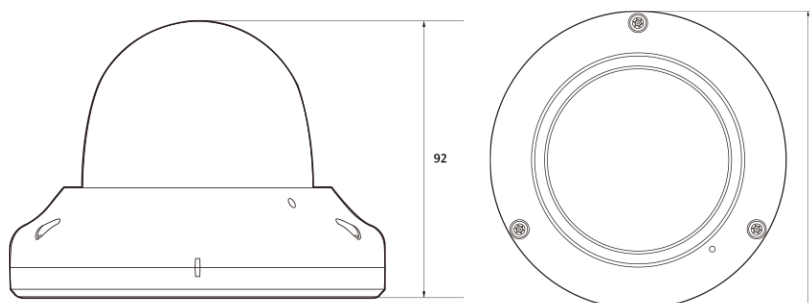

Specification

비디오	
이미지 센서	1/2.8" 5.14M CMOS
채널 수	1
총 화소	2592(H) X 1944(V)
최대 해상도	2592 x 1944
최저저도	0.08Lux 0Lux with IR (F1.4)
설치자용 비디오 출력 (2nd Video Out)	1 [CVBS 1.0V p-p (75Ω)]
신호 대 잡음비	50dB
주사 방식	Progressive Scan

렌즈	
초점 거리	2.7~13.5mm
조리개	F1.4
렌즈 타입	Motorized
IRIS 제어	P-IRIS
화각	D:39.4 ~125.5 , H:31.6 ~98.3 , V:23.5 ~70.8
팬 / 틸트 / 줌	Pan: Tilt : Zoom :X5 Optical

카메라 기능	
전자식 셔터 속도	Auto / Manual (1/15 ~ 1/32000) Anti-Flicker Slow Shutter(1/2,1/3,1/5,1/6,1/7.5, 1/10)
자동 이득 조절	Yes
주간 야간 모드	TDN (True Day & Night)
노이즈 제거	3D DNR
와이드 다이내믹 레인지	WDR (2x)
다이내믹 레인지	120dB or above
IR LED	H2IR
IR 거리	70ft
프라이버시 기능	Yes
기타 기능	Motion Detection Mirror & Flip

지능형	
AI 지능형	No

인코더	
비디오 압축 방식	H.265 H.264 MJPEG
지원 해상도	H.265 : 2592x1944/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/640x480/352x288/352x240 H.264 : 2592x1944/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/640x480/352x288/352x240 MJPEG : 1920x1080/1280x720/800x600/768x432/704x576/704x480/640x480/352x288/352x240
지능형 코덱	Yes
멀티 스트리밍	2592x1944p30 + 480p30 with H.264,H265 + MJPEG
비디오 비트레이트	Yes
비트레이트 제어	Multi Streaming CBR/VBR at H.265 (Controllable frame rate and Bandwidth)
비디오 비트레이트 추가	Multi-rate for Preview and Recording
오디오 압축 방식	G.711
기타 기능	Smart AVC (Automatic Voltage Control) Dynamic ROI(Region of Interest)

입출력 & 이벤트	
오디오 입출력	1(Mic)/1
알람 입출력	1/1
마이크	Yes
이벤트 동작	Motion Alarm Network Disconnection Temperature Critical Illegal Login Schedule Sensor Detection
알림	FTP E-Mail Alarm Out SD Card

네트워크	
이더넷	RJ45 (10/100Base-T)
프로토콜	TCP/IP, UDP, Auto IP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF
보안	HTTPS(SSL), IP Filtering, 802.1x, Digest Authentication
SIP / VoIP 지원	No
응용 인터페이스	CGI API ONVIF
웹뷰어	Windows® Internet Explorer® Google Chrome®
영상 관리 소프트웨어 (VMS)	DW Spectrum® IPVMS
지원 언어	English Korean
메모리	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC
SD 카드 소켓	1

전원	
전원	Adaptor is not included DC12V PoE IEEE 802.3af Class3
소비 전력	DC12V Max 7.4WPoE Max 9.1W

동작 환경

동작 온도	-20°C ~ 50°C
콜드 스타트	No
동작 습도	10-90% RH(Non-Condensing)
충격 대응	IK10
방진 방수 대응	IP67
인증	FCC CE ROHS

외관

하우징 모델명	VD13
케이스 타입	Outdoor Dome
재질	Aluminum-Die Casting
색상	White
크기 (W X D X H)	125mm 92mm
무게	0.52kg

Compatible Accessories

 BCA3 NP(K) Ceiling Bracket	 GP02 Gang Bracket	 BJC03 Junction Bracket	 BW10 Wall Bracket
--	---	---	---